



# HiKu

## HOCHLEISTUNGS MONO PERC MODUL

### 360W~385W

CS3L-360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385MS

#### HÖHERE LEISTUNG



26 % mehr Leistung als herkömmliche Module



Bis zu 4,5 % niedrigere Stromgestehungskosten  
Bis zu 2,7 % niedrigere Systemkosten



Niedrige NMOT:  $41 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$   
Niedriger Temperaturkoeffizient (Pmax):  
-0,34 % /  $^\circ\text{C}$



Bessere Verschattungstoleranz

#### HÖHERE ZUVERLÄSSIGKEIT



Niedriger interner Strom, niedrigere Hot Spot-Temperatur



Verringert die Auswirkungen von Mikrorissen



Hohe Schneelasten bis zu 5400 Pa,  
Windlasten bis zu 3600 Pa\*

\* Auf Anfrage mit schwarzem Rahmen erhältlich.



**12 Jahre** Erweiterte Produktgarantie auf Material und Verarbeitung\*



**25 Jahre** Lineare Leistungsgarantie\*

**1. Jahr: Leistungsdegradation von nicht mehr als 2 %**  
**In den folgenden Jahren: Leistungsdegradation von nicht mehr als 0,55 %**

\* Entsprechend der geltenden beschränkten Garantieerklärung von Canadian Solar.

#### MANAGEMENTSYSTEM-ZERTIFIKATE\*

ISO 9001:2015 / Qualitätsmanagementsystem  
ISO 14001:2015 / Normen für Umweltmanagementsystem  
ISO 45001:2018 / Internationale Normen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

#### PRODUKTZERTIFIKATE\*

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / INMETRO / UKCA  
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716  
UNI 9177 Brandverhalten: Klasse 1 / Take-e-way




\* Die spezifischen Zertifikate, die für verschiedene Modultypen und Märkte gelten, variieren. Daher gelten nicht alle hier aufgeführten Zertifizierungen gleichzeitig für die Produkte, die Sie bestellen oder verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Canadian Solar-Vertriebsmitarbeiter, um sich die spezifischen Zertifikate bestätigen zu lassen, die für Ihr Produkt verfügbar sind und in den Regionen gelten, in denen die Produkte eingesetzt werden.


**CSI Solar Co., Ltd.** stellt hochwertige Photovoltaik-Module, Solar-energie- und Batteriespeicher-Lösungen für seine Kunden bereit. Gemäß IHS Module Customer Insight Survey belegt das Unternehmen Platz 1 als Modullieferant in Qualität und Preis-/Leistungsverhältnis. In den letzten 20 Jahren hat es erfolgreich über 63 GW an Solarmodulen der Premium-Qualität weltweit ausgeliefert.

\* Detaillierte Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN (mm)

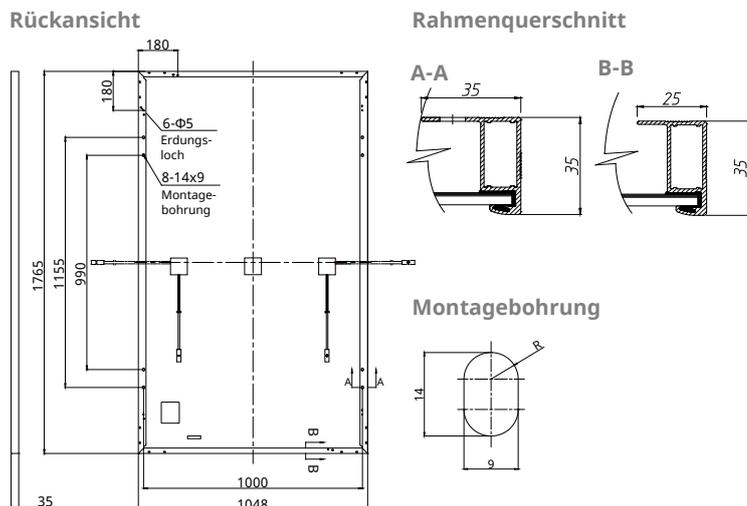

## CS3L-360MS / I-V-KURVEN

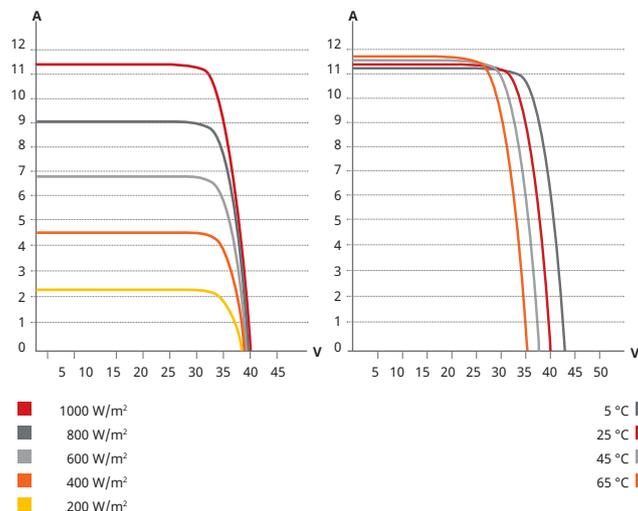

### ELEKTRISCHE DATEN | STC\*

CS3L	360MS	365MS	370MS	375MS	380MS	385MS
Max. Nennleistung (Pmax)	360 W	365 W	370 W	375 W	380 W	385 W
Opt. Betriebsspannung (Umpp)	33,7 V	33,9 V	34,1 V	34,3 V	34,5 V	34,7 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)	10,69 A	10,78 A	10,86 A	10,94 A	11,02 A	11,10 A
Leerlaufspannung (Uoc)	40,4 V	40,6 V	40,8 V	41,0 V	41,2 V	41,4 V
Kurzschlussstrom (Isc)	11,40 A	11,47 A	11,54 A	11,61 A	11,68 A	11,75 A
Modulwirkungsgrad	19,5 %	19,7 %	20,0 %	20,3 %	20,5 %	20,8 %
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C					
Maximale Systemspannung	1500V (IEC/UL) oder 1000V (IEC/UL)					
Brandverhalten des Moduls	TYP 1 (UL 61730 1500 V) oder TYP 2 (UL 61730 1000 V) oder KLASSE C (IEC 61730)					
Max. Strangsicherung	20 A					
Anwendungsklasse	Klasse A					
Leistungstoleranz	0 ~ + 10 W					

\* Unter Standardtestbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m<sup>2</sup>, Luftmasse AM 1,5 und Zelltemperatur 25 °C.

### MECHANISCHE DATEN

Spezifikation	Daten
Art der Zellen	Monokristallin
Zellenanordnung	120 [2 x (10 x 6)]
Abmessungen	1765 x 1048 x 35 mm
Gewicht	20,5 kg
Frontabdeckung	3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	IP68, 3 Bypass Dioden
Kabel	4,0 mm <sup>2</sup> (IEC), 12 AWG (UL)
Kabellänge (inkl. Stecker)	Vertikale Installation: 500 mm (+) / 350 mm (-); horizontale Installation: 1250 mm*
Anschlussstecker	T4-Serie oder MC4-EVO2
Pro Palette	30 Stück
Pro Container (40' HQ)	780 Stück

\* Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Canadian Solar Vertriebs- und Technikpartner, wenn Sie detailliertere Informationen benötigen.

### ELEKTRISCHE DATEN | NMOT\*

CS3L	360MS	365MS	370MS	375MS	380MS	385MS
Max. Nennleistung (Pmax)	270 W	274 W	278 W	281 W	285 W	289 W
Opt. Betriebsspannung (Umpp)	31,6 V	31,8 V	32,0 V	32,2 V	32,3 V	32,5 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)	8,55 A	8,62 A	8,68 A	8,75 A	8,81 A	8,88 A
Leerlaufspannung (Uoc)	38,2 V	38,4 V	38,6 V	38,8 V	38,9 V	39,1 V
Kurzschlussstrom (Isc)	9,19 A	9,25 A	9,31 A	9,36 A	9,42 A	9,47 A

\* Unter Modul-Nennbetriebstemperatur (NMOT), Einstrahlung 800 W/m<sup>2</sup>, Luftmasse AM 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

### TEMPERATURVERHALTEN

Spezifikation	Daten
Temperaturkoeffizient (Pmax)	-0,34 % / °C
Temperaturkoeffizient (Uoc)	-0,26 % / °C
Temperaturkoeffizient (Isc)	0,05 % / °C
Zellen-Nennbetriebstemperatur	41 ± 3 °C

### FACHHÄNDLER



\* Aufgrund von kontinuierlichen Produktverbesserungen und -erweiterungen können die in diesem Datenblatt angegebenen Spezifikationen und Haupteigenschaften geringfügig von denen unserer aktuellen Produkte abweichen. CSI Solar Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Informationen jederzeit und ohne weitere Ankündigung anzupassen. Bitte beachten Sie: der Umgang und die Installation der PV-Module darf ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Installationshinweise vor erstmaligem Gebrauch unserer PV-Modulen sorgfältig durch. Diese deutschsprachige Version des Datenblattes ist unverbindlich. Falls es Unterschiede zwischen dieser Version und der englischen Version dieses Dokuments gibt, ist die englische Version maßgebend.

**CSI Solar Co., Ltd.**

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, [www.csisolar.com](http://www.csisolar.com), [support@csisolar.com](mailto:support@csisolar.com)